Aetria® Network Manager

Dispositivo preconfigurado para simplificar la configuración y la gestión de las soluciones de Aetria

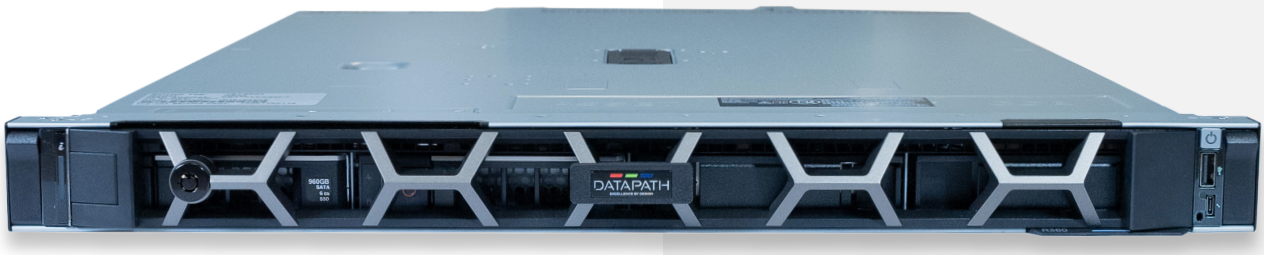

ESPECIFICACIONES DEL SERVIDOR 1 DE AETRIA

PROCESADOR
Intel XEON E-2434 3.6G

MEMORIA
16GB UDIMM 5600MT/s ECC

SISTEMAS COMPATIBLES
Datapath Aetria Network Manager y Command Center

SISTEMAS OPERATIVOS COMPATIBLES
Linux

ACCESO MEDIANTE EXPLORADOR
Safari, Edge, Chrome

SEGURIDAD
HTTPS, TLS, TPM 1.2/2.0, arranque seguro y firmware firmado criptográficamente. Raíz de confianza de silicio.

ETHERNET
2 x Dúplex bidireccional simultáneo y no simultáneo de 100/1000 Mbps

E/S Y PUERTOS
Puertos delanteros: 1 x iDRAC Direct (USB Micro-AB)
Puertos traseros: 1 x USB 2.0 1 x USB 3.0, 2 x Ethernet, 1 x VGA

FUENTE DE ALIMENTACIÓN
RPSU 600 W

DIMENSIONES DEL CHASIS
Altura: 42,8 mm (1,7")
Anchura: 434 mm (17,09")
Fondo: 570,23 mm (22,44")

FACTOR DE FORMA
Instalación en bastidor 1U

PESO
13,6 kg (29,98 libras)

CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES (ALMACENAMIENTO)
Temperatura: De -45 °C a 65 °C
Humedad: 5-95 % con un punto de rocío máximo de 27 °C
Impacto: Seis pulsos ejecutados consecutivamente en los planos x, y, z positivos y negativos a cada lado del sistema de 71G durante hasta 2 ms
Vibración: 1,88 Grms a 10-500 Hz durante 15 min

CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES (FUNCIONAMIENTO)
Temperatura: Funcionamiento continuo de 10 °C a 35 °C (hasta 950 m sobre el nivel del mar)
Humedad: HR del 8 % con un punto de rocío mínimo de -12 °C hasta un 85 % con un punto de rocío máximo de 24 °C
Impacto: seis pulsos de impacto ejecutados consecutivamente en los ejes x, y y z positivos y negativos de 6 G durante hasta 11 ms
Vibración: 1,88 Grms a 10-500 Hz durante 15 min

NIVEL DE RUIDO
38 dB(A) máximo

CERTIFICACIONES
CE, CB, UL, EAC, CCC, BIS, FCC

Especificación sujeta a cambios. Datapath se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.

DATAPATH
EXCELLENCE BY DESIGN

A VITEC COMPANY

Aetria® Network Manager

Para paredes de video con tecnología Aetria

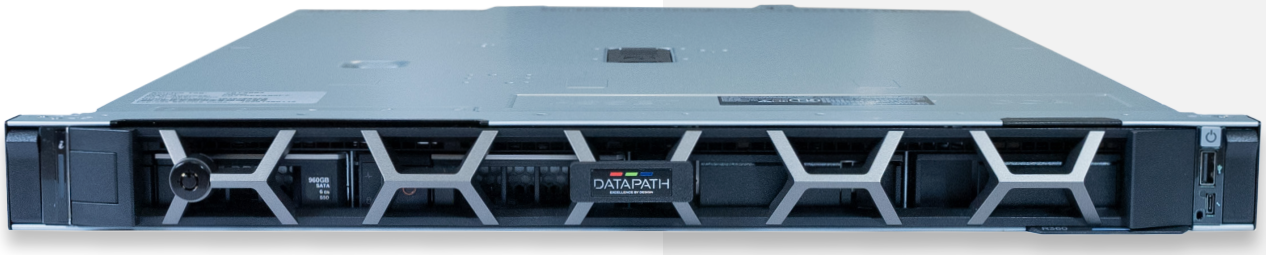

ESPECIFICACIONES de AETRIA SRV2

PROCESADOR
Intel XEON E-2434 3.6G

MEMORIA
16GB UDIMM 5600MT/s ECC

SISTEMAS COMPATIBLES
Datapath Aetria Network Manager y Command Center para sistemas Aetria-LIC-VSN

SISTEMAS OPERATIVOS COMPATIBLES
Linux

ACCESO MEDIANTE EXPLORADOR
Safari, Edge, Chrome

SEGURIDAD
TPM 1.2/2.0 FIPS, certificación CC-TCG, TPM 2.0 China NationZSecureBoot, firmware firmado criptográficamente. Raíz de confianza de silicio.

ETHERNET
2 x Dúplex bidireccional simultáneo y no simultáneo de 100/1000 Mbps

E/S Y PUERTOS
Puertos delanteros: 1 x iDRAC Direct micro-USB dedicado
1 x USB 2.0
Puertos traseros: 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, 1 x VGA

FUENTE DE ALIMENTACIÓN
Fuente de alimentación de platino de 450 W

DIMENSIONES DEL CHASIS
Altura: 42,8 mm (1,68")
Anchura: 482 mm (18,97")
Fondo: 598,64 mm (23,56")

FACTOR DE FORMA
Instalación en bastidor 1U

PESO
12,48 kg (27,51 libras)

CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES (ALMACENAMIENTO)
Temperatura: De -45 °C a 65 °C
Humedad: 5-95 % con un punto de rocío máximo de 27 °C
Impacto: Seis pulsos ejecutados consecutivamente en los planos x, y, z positivos y negativos a cada lado del sistema de 71G durante hasta 2 ms
Vibración: 1,88 Grms a 10-500 Hz durante 15 min

CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES (FUNCIONAMIENTO)
Temperatura: Funcionamiento continuo de 10 °C a 35 °C (hasta 950 m sobre el nivel del mar)
Humedad: HR del 8 % con un punto de rocío mínimo de -12 °C hasta un 80 % con un punto de rocío máximo de 21°C (69,8 °F)
Impacto: un pulso a cada lado del sistema de 6G durante hasta 11 ms
Vibración: 1,88 Grms a 10-500 Hz durante 15 min

NIVEL DE RUIDO
38 dB(A) máximo

CERTIFICACIONES
CE, CB, UL, EAC, CCC, BIS, FCC

Especificación sujeta a cambios. Datapath se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.

CÓDIGOS DE PEDIDO

PRODUCTO	CÓDIGO
Aetria - Servidor y licencia ilimitada	AETRIA-LIC-UNL / AETRIA-SRV1
Licencia y servidor para murales de vídeo Aetria VSN (murales de vídeo con tecnología Aetria)	AETRIA-LIC-VSN / AETRIA-SRV2

Datapath UK and Corporate Headquarters
Bemrose House, Bemrose Park,
Wayzgoose Drive, Derby,
DE21 6XQ, United Kingdom
+44 (0) 1332 294 441
sales-uk@datapath.co.uk

Datapath North America
2490 General Armistead Avenue,
Suite 102, Norristown,
PA 19403,
USA
+1 484 679 1553
sales-us@datapath.co.uk

Datapath Japan
Axon Hamamatsucho,
1-1-23 Shibadaimon,
Minato-ku,
Tokyo-to,
105-0012, Japan
sales-jp@datapath.co.uk

www.datapath.co.uk

DATAPATH
EXCELLENCE BY DESIGN
A VITEC COMPANY

DAT-AET-ES2-V8.4