Aligo Workstation

화면 메뉴
빠른 시작 가이드

버전 번호 1.12

Engineering the **world's best** visual solutions

DATAPATH
EXCELLENCE BY DESIGN

소개

Aligo 화면 메뉴는 Aligo RX 장치를 위한 사용자 인터페이스입니다. Aligo 워크스테이션 사용자는 이를 통해 소스와 레이아웃을 디스플레이에 배포할 수 있습니다.

Aligo 화면 메뉴 사용자 인터페이스

화면 메뉴를 열려면 키보드 스크롤 키를 빠르게 5번 누르십시오.
또는 마우스 휠을 연속해서 3번 클릭하십시오. Aligo 화면 메뉴가 처음으로 실행되면 사용자는 할당된 로그인 정보를 사용하여 Aetria 네트워크에 로그인해야 합니다.

로그인 프로세스가 완료되면 화면 메뉴가 자동으로 다음을 표시합니다.
다음 화면:

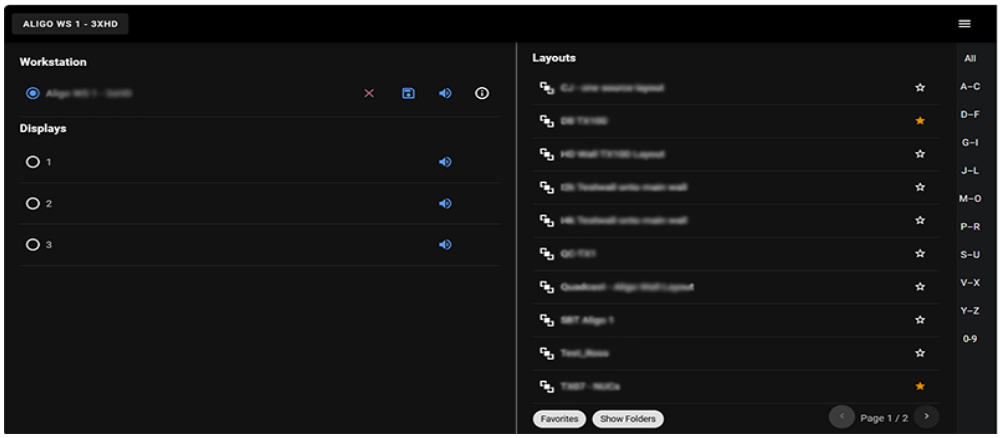

기본적으로 화면 메뉴는 사용자가 로그인한 워크스테이션과 아래 설정에 포함된 디스플레이를 표시합니다. 사용 가능한 레이아웃이 오른쪽에 표시됩니다.

소스

사용 가능한 소스 목록을 보려면 디스플레이를 클릭하십시오. 그러면 사용 가능한 소스가 오른쪽에 표시됩니다.

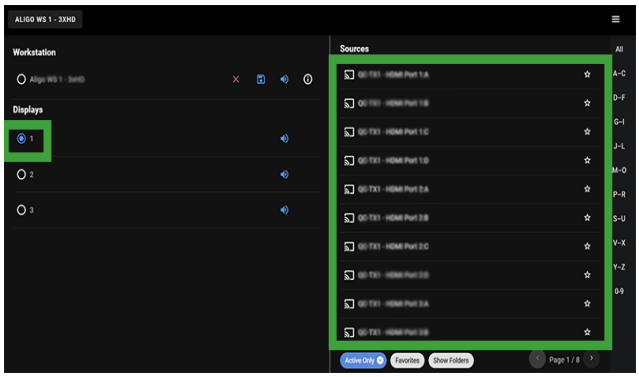

활성 소스만 표시하고 즐겨찾는 소스를 필터링 하려면 다음을 사용하십시오.
소스 패널 하단의 필터 버튼을 사용하십시오. 대규모 시스템에서 탐색을 용이하게 하려면 **폴더** 버튼을 선택하여 폴더 트리를 표시하십시오. 즐겨찾는 소스를 만들려면 소스 이름 오른쪽에 있는 별표를 선택하십시오. 오른쪽에 알파벳 척도를 사용하면
검색 기능도 사용할 수 있습니다.

디스플레이에 소스를 배포하려면 필요한 디스플레이가 선택되었는지 확인하고 소스를 선택하십시오. 선택한 디스플레이에서 소스가 즉시 열립니다.

레이아웃

사용 가능한 레이아웃 목록을 보려면 워크스테이션을 선택하고 사용 가능한 레이아웃을 선택하십시오.
아래와 같이 표시됩니다.

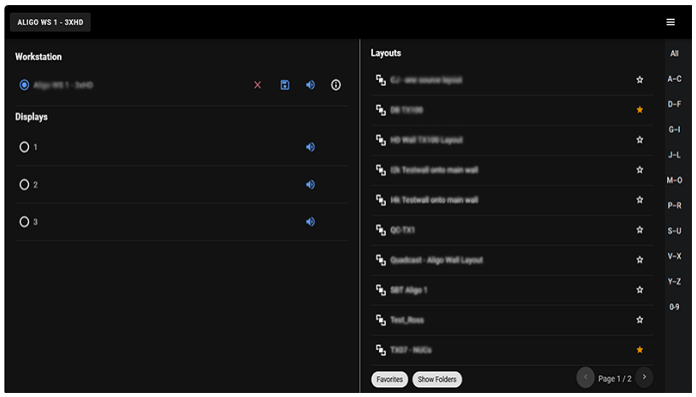

워크스테이션에 레이아웃을 배포하려면 필요한 레이아웃을 선택하십시오. 워크스테이션에
디스플레이가 충분하지 않으면 경고가 표시됩니다.

메인 메뉴

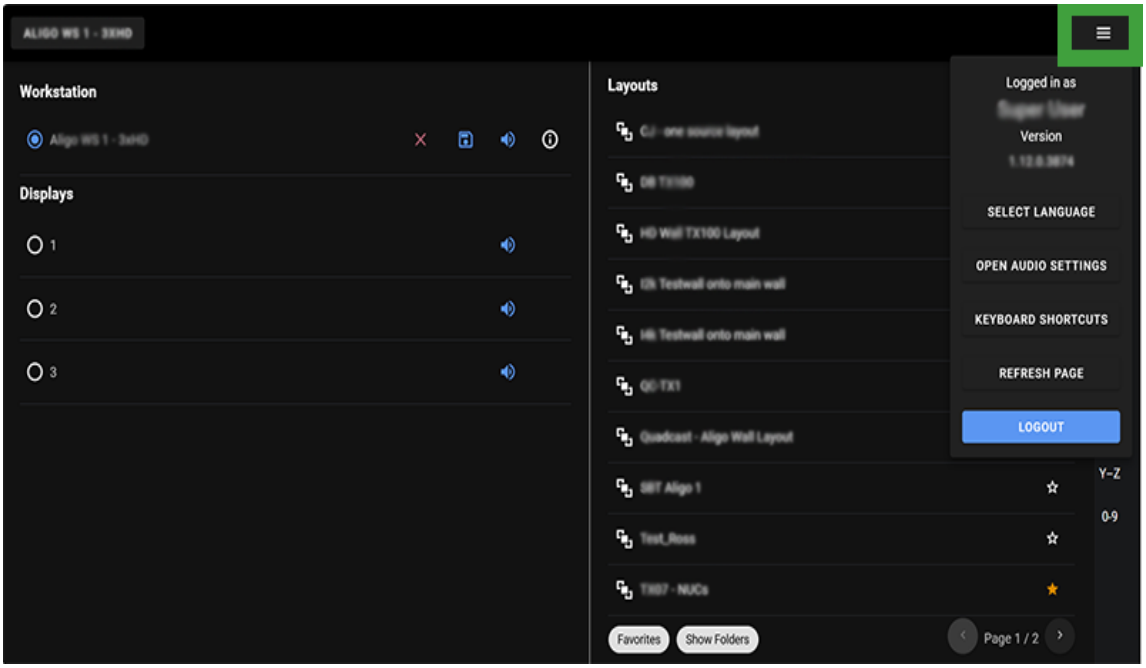

메인 메뉴에 액세스하려면 위에 표시된 것처럼 애플리케이션의 오른쪽 상단에 있는 메뉴 아이콘을 선택하십시오. 메뉴를 사용하면 사용자가 다음 작업을 수행할 수 있습니다.

언어 선택

오디오 설정 열기

키보드 단축키

페이지 새로 고침

로그아웃

언어 설정

Aetria Command Center에 연결되면, 화면 메뉴에서 언어 설정은 Aetria에서 사용되는 언어를 자동으로 따릅니다. 다른 언어를 선택하려면
패널 오른쪽 상단에 있는 메뉴 아이콘을 눌러 **언어 선택**을
클릭하십시오. 다음과 같은 언어 대화 상자가 나타납니다.

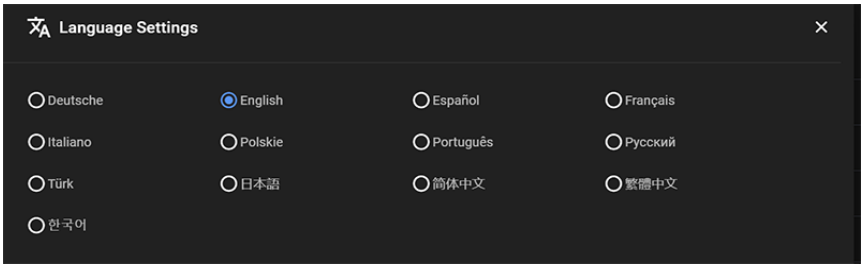

필요한 언어를 선택하고 대화 상자를 닫으십시오.

오디오 설정 열기

오디오 설정은 선택된 Aligo의 오디오 잭과 관련이 있습니다. 각 입력은
Aligo의 오디오 잭을 통해 재생할 입력을 선택하여 별도로 제어할 수 있습니다. 음량은 해당 버튼을 선택하여 조절할 수 있으며, 20단위로 증가/감소합니다.

아래에 표시된 음소거 버튼을 누르면 오디오 잭을 통해 나오는 오디오가 음소거됩니다.

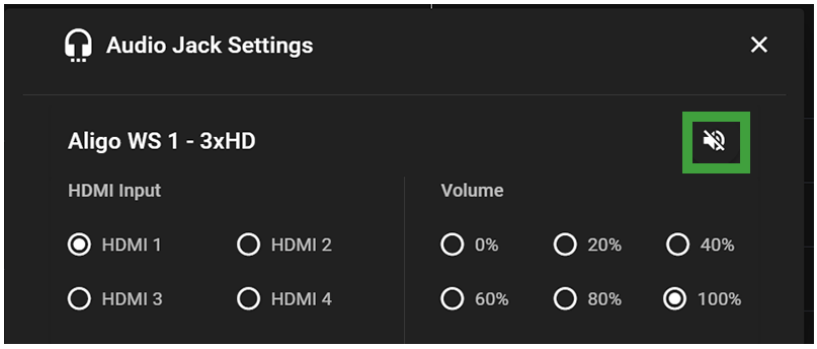

월/워크스테이션 선택

화면 메뉴에서 특정 월 또는 워크스테이션을 열려면 화면 왼쪽 상단에 있는 **월 선택** 버튼을 누르십시오. 네트워크에서 사용할 수 있는 모든 월이 표시됩니다.

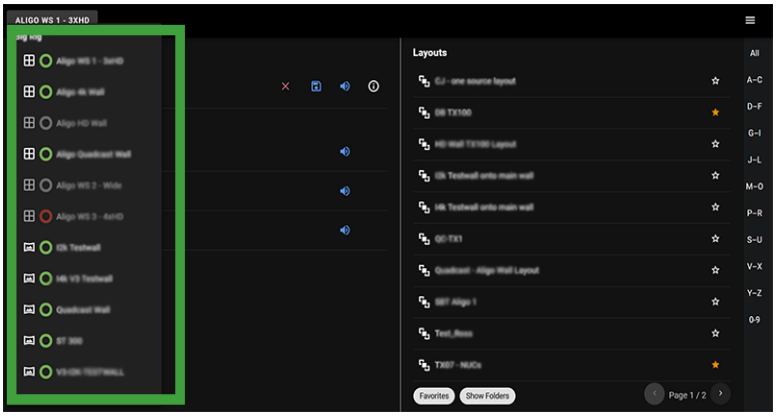

각 월의 상태는 월 이름 왼쪽에 있는 색깔 있는 원으로 표시됩니다. 녹색은 월이 실행 중이고 창과 레이아웃을 수용할 수 있음을 나타냅니다. 황색은 월 실행이 곧 시작 또는 중지될 예정이고 월 또는 레이아웃을 현재 수용할 수 없음을 나타냅니다. 빨간색은 월이 실행되고 있지 않고 소스 또는 레이아웃을 수용할 수 없음을 나타냅니다. 회색은 월이 오프라인임을 나타냅니다.

월/워크스테이션을 열려면 필요한 셀을 선택하십시오.

키보드 단축키

사용자는 특정 작업을 수행하기 위해 다양한 키보드 단축키 옵션을 사용할 수 있습니다.
메인 메뉴에서
키보드 단축키를 선택하면 다음 대화 상자가 표시됩니다.

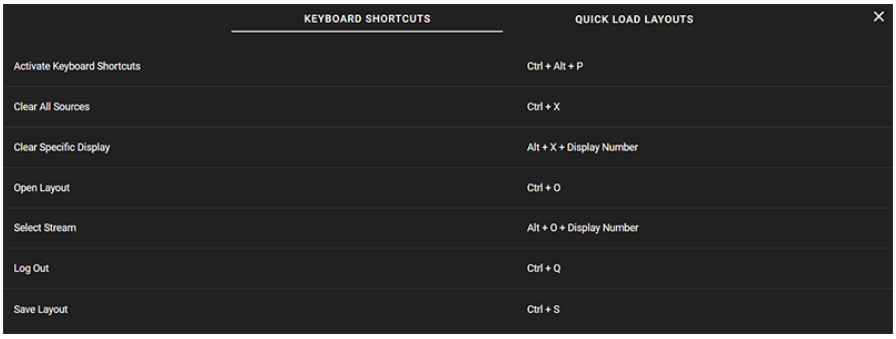

대화 상자는 사용 가능한 바로 가기 키 목록을 표시합니다. 다음 표에는 단축키의 포괄적인 목록이 표시됩니다.

제어	바로 가기	수정자	키	OSM이 표시될 때의 동작	OSM이 숨겨질 때의 동작
OSM	OSM 보기		스크롤 x5 (또는 마우스 스크롤 휠)	해당 없음	OSM 보기
OSM	OSM 숨기기		Esc	OSM 숨기기	해당 없음
워크스테이션	로그아웃	Ctrl	Q	사용자를 로그아웃하고 로그인 화면을 표시합니다.	사용자를 로그아웃하면, 다음에 OSM이 표시될 때 로그인 화면이 나타납니다.
워크스테이션	바로 가기 활성화	Ctrl + Alt	P	해당 없음	X 초 동안 숨겨져 있을 때 키 입력을 OSM으로 라우팅합니다.
워크스테이션	레이아웃 저장	Ctrl	S	레이아웃 저장 대화 상자를 엽니다.	레이아웃 저장 대화 상자가 열린 상태로 OSM을 표시합니다.
워크스테이션	모두 삭제	Ctrl	X	워크스테이션에서 열린 모든 소스를 닫습니다.	워크스테이션에서 열린 모든 소스를 닫습니다.
워크스테이션	레이아웃 열기	Ctrl	O	워크스테이션 레벨을 선택하고 레이아웃 목록으로 포커스를 이동합니다.	레이아웃 목록에 초점을 맞춘 OSM을 표시합니다.
워크스테이션	빠른 레이아웃 로드	Ctrl + Alt	1 ~ 0	워크스테이션의 빠른 로드 목록에서 구성된 레이아웃을 엽니다.	워크스테이션의 빠른 로드 목록에서 구성된 레이아웃을 엽니다.
디스플레이	특정 디스플레이 지우기	Alt	X + 표시 번호	지정된 워크스테이션에서 열린 모든 소스를 닫습니다.	지정된 워크스테이션에서 열린 모든 소스를 닫습니다.
디스플레이	열린 소스	Alt	O + 표시 번호	입력한 디스플레이를 선택하고 소스 목록으로 포커스를 이동합니다.	디스플레이를 선택하고 소스 목록에 초점을 맞춘 OSM을 표시합니다.
탐색			탭	다음 탭 정지로 이동합니다.	
탐색			Shift 탭	이전 탭 정지로 이동합니다.	
탐색		Ctrl	홈	첫번째 탭 정지로 이동합니다.	
탐색		Ctrl	End	마지막 탭 정지로 이동합니다.	
탐색			커서	사용자 인터페이스 내에서 탐색합니다.	
탐색			Enter	마우스 왼쪽 클릭과 같습니다.	
탐색		Ctrl	Backspace	메뉴나 대화 상자를 닫습니	

제어	바로 가기	수정자	키	OSM이 표시될 때의 동작	OSM이 숨겨질 때의 동작
				다.	
탐색			콘텍스트	메뉴를 엽니다.	
탐색		Ctrl	F	검색 로라덱스에 초점을 맞춥니다.	
탐색			F5	새로 고침	새로 고침이 되지만 명확하게 드러나지 않습니다.

빠른 로드 레이아웃

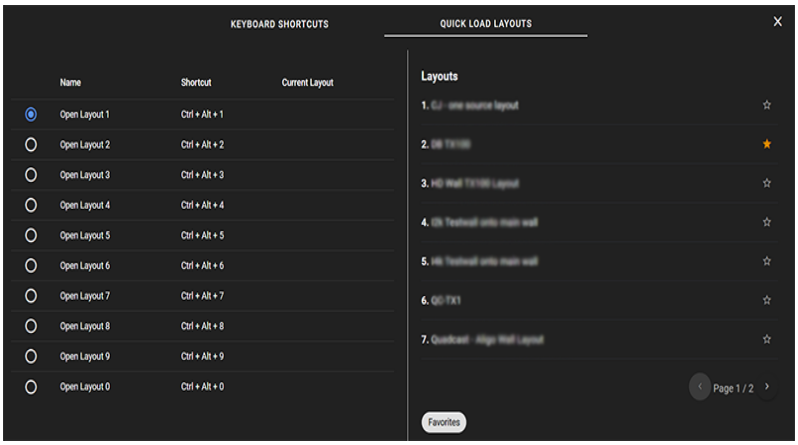

빠른 로드 레이아웃 탭을 사용하면 사용자가 해당 바로 가기 키와 숫자 1~0을 사용하여 빠르게 로드할 10개의 레이아웃을 설정할 수 있습니다.

사용자 아이콘

OSM은 사용자 인터페이스 전반에 걸쳐 다양한 아이콘을 표시합니다.

	디스플레이 지우기/모든 디스플레이 지우기
	레이아웃 저장
	키보드 및 마우스 제어 잠금/잠금 해제
	모든 오디오 스트림 음소거/음소거 해제

	디스플레이 지우기/모든 디스플레이 지우기
	디스플레이 지도 보기
	폴더 및 콘텐츠 표시
	즐겨찾기 표시