Aetria® Network Manager

Appareil préconfiguré pour simplifier l'installation et la gestion des solutions Aetria

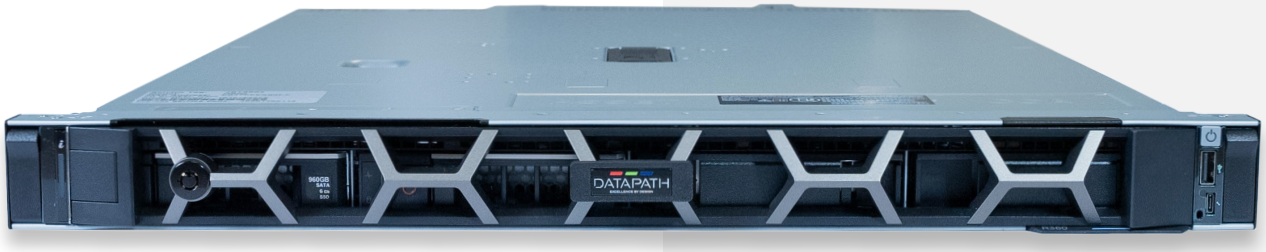

SPÉCIFICATION AETRIA SRV1

PROCESSEUR
Intel XEON E-2434 3.6G

MÉMOIRE
16GB UDIMM 5600MT/s ECC

SYSTÈME PRIS EN CHARGE
Datapath Aetria Network Manager et Command Center

OS PRIS EN CHARGE
Linux

ACCÈS NAVIGATEUR
Safari, Edge, Chrome

SÉCURITÉ
HTTPS, TLS, TPM 1.2/2.0, Secure Boot, firmware signé par chiffrement. Silicon Root of Trust.

ETHERNET
2 x 100/1000Mbps duplex intégral/semi-duplex

E/S ET PORTS
Ports avant : 1 x iDRAC Direct (USB micro-AB)
Ports arrière : 1 x USB 2.0 1 x USB 3.0, 2 x Ethernet, 1 x VGA

SOURCE D'ALIMENTATION
RPSU 600W

DIMENSIONS DU CHÂSSIS
Hauteur : 42,8 mm (1,7 pouces)
Largeur : 434 mm (17,09 pouces)
Profondeur : 570,23 mm (22,44 pouces)

FORMAT
Montage sur rack 1U

POIDS
13,6 kg (29,98 lbs)

ENVIRONNEMENT (STOCKAGE)
Température : -45°C à 65°C
Humidité : 5-95% avec un point de rosée maximum de 27°C
Choc : Six impulsions exécutées consécutivement en plans positifs et négatifs x, y, z de chaque côté du système de 71 G jusqu'à 2ms
Vibration : 1,88 Grms à 10-500 Hz pendant 15 min

ENVIRONNEMENT (EXPLOITATION)
Température : 10°C à 35°C en fonctionnement continu (jusqu'à 950 m au-dessus du niveau de la mer)
Humidité : 8% HR avec un point de rosée minimum de -12°C à 85% avec un point de rosée maximum de 24°C
Choc : Six impulsions de choc exécutées consécutivement dans les axes positifs et négatifs x, y, et z de 6 G jusqu'à 11 ms
Vibration : 1,88 Grms à 10-500 Hz pendant 15 min

NIVEAU DE BRUIT
Maxi 38dB(A)

CONFORMITÉ
CE, CB, UL, EAC, CCC, BIS, FCC

Spécification sujette à changement. Datapath se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

DATAPATH
EXCELLENCE BY DESIGN

A VITEC COMPANY

Aetria® Network Manager

Pour les murs vidéo alimentés par Aetria

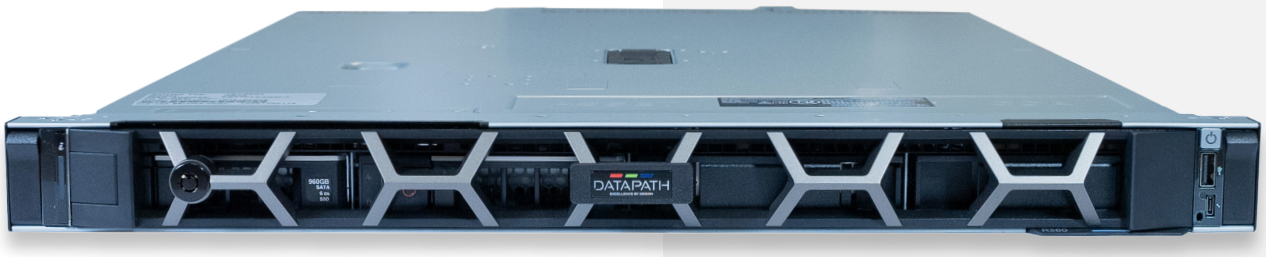

SPÉCIFICATION AETRIA SRV2

PROCESSEUR
Intel XEON E-2434 3.6G

MÉMOIRE
16GB UDIMM 5600MT/s ECC

SYSTÈME PRIS EN CHARGE
Datapath Aetria Network Manager & Command Center pour les systèmes Aetria-LIC-VSN

OS PRIS EN CHARGE
Linux

ACCÈS NAVIGATEUR
Safari, Edge, Chrome

SÉCURITÉ
Certifié TPM 1.2/2.0 FIPS, CC-TCG, TPM 2.0 China NationZSecureBoot, firmware signé par chiffrement. Silicon Root of Trust

ETHERNET
2 x 100/1000Mbps duplex intégral/semi-duplex

E/S ET PORTS
Ports avant : 1 x Micro-USB iDRAC direct dédié, 1 x USB 2.0
Ports arrière : 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, 1 x VGA

SOURCE D'ALIMENTATION
Alimentation électrique Platinum 450W

DIMENSIONS DU CHÂSSIS
Hauteur : 42,8 mm (1,68 pouces)
Largeur : 482 mm (6,97 pouces)
Profondeur : 598,64 mm (23,56 pouces)

FORMAT
Montage sur rack 1U

POIDS
12,48 kg (27,51 lbs)

ENVIRONNEMENT (STOCKAGE)
Température : -45°C à 65°C
Humidité : 5-95% avec un point de rosée maximum de 27°C
Choc : Six impulsions exécutées consécutivement dans les plans x, y, z positifs et négatifs de chaque côté du système, de 71 G, pendant jusqu'à 2 ms
Vibration : 1,88 Grms à 10-500 Hz pendant 15 min

ENVIRONNEMENT (EXPLOITATION)
Température : 10°C à 35°C en fonctionnement continu (jusqu'à 950 m au-dessus du niveau de la mer)
Humidité : 8% HR avec un point de rosée minimum de -12°C à 85% HR avec un point de rosée maximum de 21°C (69,8°F)
Choc : Une impulsion de chaque côté du système, de 6 G, pendant jusqu'à 11 ms
Vibration : 1,88 Grms à 10-500 Hz pendant 15 min

NIVEAU DE BRUIT
Maxi 38dB(A)

COMPLIANCE
CE, CB, UL, EAC, CCC, BIS, FCC

Spécification sujette à changement. Datapath se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

CODES DE COMMANDE

PRODUIT	CODE
Aetria Licence et Serveur illimités	AETRIA-LIC-UNL / AETRIA-SRV1
Licence Murs vidéo Aetria VSN et Serveur (murs vidéo alimentés par Aetria)	AETRIA-LIC-VSN / AETRIA-SRV2

Datapath UK and Corporate Headquarters
Bemrose House, Bemrose Park,
Wayzgoose Drive, Derby,
DE21 6XQ, United Kingdom
+44 (0) 1332 294 441
sales-uk@datapath.co.uk

Datapath North America
2490 General Armistead Avenue,
Suite 102, Norristown,
PA 19403,
USA
+1 484 679 1553
sales-us@datapath.co.uk

Datapath Japan
Axon Hamamatsucho,
1-1-23 Shibadaimon,
Minato-ku,
Tokyo-to,
105-0012, Japan
sales-jp@datapath.co.uk

www.datapath.co.uk

DATAPATH
EXCELLENCE BY DESIGN
A VITEC COMPANY