Aligo

4K AV over IP



KARŞINIZDA ALIGO – AKILLI AVOIP

Aligo, Datapath's AVoIP vericileri ve alıcılarından oluşan paket, 10G ağ üzerinden saf kalitede içerik sağlar. Üretimden, SCADA'dan ve diğer hayati sistemlerden kritik, görsel bilgileri kontrol odası ortamındaki ve çevresindeki uç noktalara milisaniyeden kısa bir gecikmeyle iletin.

Aligo verici serisi, 4K veya HD içeriğin Aligo alıcılarına teslim edilmek üzere özel, AES 128 bit güvenli bir ağa alınmasına olanak sağlar. Aligo alıcıları daha sonra anında görüntüleme için doğrudan bir ekrana, bir video duvarı denetleyicisine veya bir Aetria Workstation'a takılabilir. Akıllı dağıtım, bağlı her giriş için hem Aligo akışının hem de şifrelenmiş düşük bant genişlikli SQX akışının dahil edilmesiyle birlikte gelir. Bu, kaynaklar halihazırda tüketiliyor olsa bile içeriğin doğru zamanda doğru yere iletilmesini sağlar.

Aligo serisi, Datapath's Aetria ortamında kullanılmak üzere tasarlanmıştır, ancak aynı zamanda anahtarsız, noktadan noktaya bağlantılar için de kullanılabilir, Direct Connect modunda vericiler, yüksek kaliteli video uzantısı için tak ve çalıştır çözümü sağlamak üzere fiber kablolar kullanılarak doğrudan alıcılara bağlanır. Direct Connect modu otomatik olarak algılanarak kurulumu hızlı ve kolay hale getirir.

ÖZELLİKLER

- **Kusursuz Kalitede 4K60 İçeriği -** Her kaynak, özel bir 10G ağı üzerinden milisaniyenin altında gecikme süresine sahip, görsel olarak kayıpsız bir akış olarak sağlanır.
- **Kolay 4K İçerik Dağıtımı -** Direct Connect modu, içeriğin sıfır yapılandırmayla noktadan noktaya iletilmesine olanak tanır.
- **Aetria için optimize edilmiştir -** Aligo cihazları, herhangi bir video duvarı ve operatör iş istasyonunun yanı sıra Aetria kontrol odası kurulumunun bir parçası olarak tamamen yönetilebilir ve kontrol edilebilir.
- **Eşzamanlı SQX Akışlarıyla Esnek Dağıtım -** Her kaynak, Aetria ağı üzerinden Aligo alıcıları olmayan uç noktalara yeniden dağıtım için düşük bant genişlikli bir SQX akışı olarak sağlanır.

DATAPATH
EXCELLENCE BY DESIGN

A VITEC COMPANY

DS10G İLE EN YÜKSEK KALİTE

Aligo'nun birincil 10G kanalı Datapath'in tescilli DS10G codec'ini kullanarak içerik sağlar.

- **Pro-AV Uygulamaları için Tasarlandı**: Profesyonel, görev açısından kritik kurulumlarda kullanılması için üretildi.
- **Ödün Vermeyen Kalite:** DS10G, 10Gb ağlar üzerinden anahtarlamalı dağıtım için optimize edilmiş, sıfır gecikmeli 4K60 kare içi kodlama ile görsel olarak kayıpsız içerik sunar.
- **Datapath Tarafından Oluşturulmuş:** Onlarca yıllık video yönetimi ve işleme deneyiminden yararlanan DS10G, sınıfının en iyi sinyal toplama, EDID işleme, üreteç kilitleme ve mod yönetimine sahiptir.
- **Tasarımı Sayesinde Güvenilirlik:** Kritik uygulamalar için tasarlanan DS10G, bit hatalarına, titreşime ve kesilen paketlere karşı yerleşik bir esnekliğe sahiptir.

YENİ Tanıtıyoruz: 1G KVM seçenekleri. Aligo TX100 SQX, 1G ağlarda SQX özellikli uç noktalara yüksek kaliteli akışlar sunmak ve KVM kontrolü sağlamak için geliştirilmiştir. H.264 veya H.265 kodlaması kullanılarak, akışlar SQX teknolojisini kullanan Video Duvarlarına ve Aetria İş İstasyonlarına sağlanır. Aligo TX100 SQX, 10G ağların kurulumunun mümkün olmadığı durumlarda müşterilere seçenekler sunar.

EŞZAMANLI CANLI YAYINLAR

Aligo'nun ikincil 1 Gb kanalı, her giriş için sıkıştırılmış, güvenli canlı yayın yapılabilmesini sağlar.

- **1G üzerinden esnek dağıtım:** Her giriş, AVC (H.264/H.265) olarak kodlanmış bir SQX Canlı Akışı olarak sağlanır. Bu akış 10G veya 1G ağı üzerinden sağlanabilir.
- **Önce Güvenlik:** Şifrelenmiş yayınlar yalnızca yasal kullanıcılar tarafından alınır ve kimliği önceden doğrulanmış Datapath kaynakları tarafından çözülür.

KVM CONTROL

Aligo RX100, tek bir 4K veya dört adede kadar HD akışını destekleyen esnek görüntüleme özelliklerinin yanı sıra, kaynakların doğrudan kontrolünü de sağlar. RX100'ün ön tarafındaki iki USB 2.0 arabirimi, bir klavye ve farenin bağlanmasına olanak tanıyarak, görüntülenen kaynakların doğrudan kontrol edilmesini sağlar.



RAF MONTAJ KİTİ

Datapath'in 6U ve 1U raf montaj kitleri, birden çok Aligo RX100 veya TX100 birimini destekleyebilir. 6U raf, 10 Aligo TX100/RX100'ü destekler ve 1U, ikili üniteler içindir. Raf montaj kitleri:

- Yüksek kalitede sağlam çelik konstrüksiyondan imal edilmiştir.
- Tam yedekliliğe sahip (yük paylaşımı) ikili dahili bağımsız güç kaynağı içerir.
- Harici ortam izleme ekipmanına PSU arıza sinyali.
- Arka kablo kelepçeleri yoluyla kablo yönetimi.

ÖDÜNSÜZ AKIŞ YÖNETİMİ

- Aligo, kaynakları uç noktaya her zaman mümkün olan en yüksek çözünürlükte iletir. 4K'yı desteklemeyen uç noktalar, bir 4K kaynağının HD Sürümünü alırken, diğer uç noktalar tam 4K'yı almaya devam eder.
- Bir TX100 ile 10G bağlantısı, 4 bağımsız HD akışını ağ üzerinde herhangi bir yere taşımak için kullanılabilir. Bir RX100 daha sonra ağdaki herhangi bir vericiden herhangi bir 4K veya 4 x HD kaynağı alabilir.
- Tüm akışlar, IP tabanlı video panellerine uygunluklarını koruyarak kaynağa kilitlenmiştir.
- Tüm birincil DS10G ve ikincil SQX akışlarında AES bit akışı şifrelemesi.

Datapath'ın DS10G codec bileşeni, karışık HD ve 4K kaynakları ve ekranları işlerken video akışlarının esnek bir şekilde yönlendirilmesi için bir dizi seçeneğe olanak tanır. Müşterilerin herhangi bir senaryoda video kalitesinden ödün vermeksizin gereken ağ anahtarı bağlantı noktası sayısını en aza indirecek bir şekilde HD uç noktalarını kullanırken 4K kaynakları ve ekranları besleyerek proje tasarımlarının gelecek için de uygun olmasına olanak tanır.

ALIGO CONNECTION MANAGER

Aligo Connection Manager uygulaması, Direct Connect modunda kullanılan Aligo verici ve alıcı cihazlarını tanımlamak, yönetmek ve güncellemek için basit bir araç sağlar.

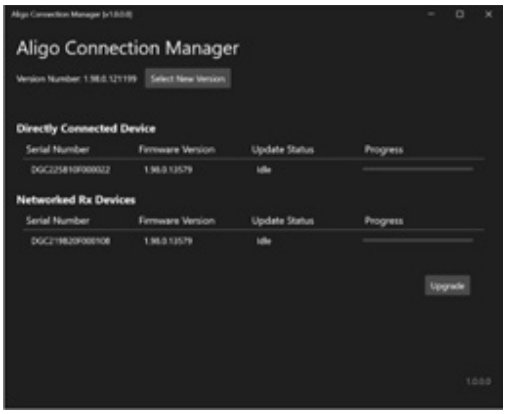

QTX100

SQX Kodlamalı Quad 4K Verici

- Dört adede kadar HDMI 2.0 girişini (4K60) 10G AV ağınıza bağlar. Birim başına 16 adede kadar bağımsız HD çıkışı dağıtmak için bir VSN kontrolörü ile birlikte kullanılabilir.
- Yerleşik SQX kodlaması, sıkıştırılmış içeriğin 10G veya 1G ağ üzerinden gönderilmesini sağlar.
- Düşük gecikmeli KVM, yerleşik USB HID arayüzleri aracılığıyla her kaynak için desteklenir.
- Video ve gömülü ses kanallarının bağımsız bir şekilde yönlendirilmesi.



TEKNİK ÖZELLİKLER QTX100

GİRİŞ BAĞLANTILARI
4 x HDMI 2.0

HDCP DESTEĞI
HDCP v2.2

HDMI PİKSEL SAATİ MAKSİMUM
8 bit 4:4:4'de 600 MHz

HDMI PİKSEL SAATİ MİNİMUM
25 MHz

TİPİK ÇÖZÜNÜRLÜK, HD AKIŞI
Azami 150 Mpiksel/sn., maksimum çizgi uzunluğu 2048
Örnekler:
60Hz'de 1920 x 1080p (SMPTE zamanlamaları)
60Hz'de 1920 x 1200p (CVT-Azaltılmış Boşluk)
60Hz'de 2048 x 1080p (CVT-Azaltılmış Boşluk)

TİPİK ÇÖZÜNÜRLÜK, 4K AKIŞ
Azami 600 Mpiksel/sn., maksimum çizgi uzunluğu 4096
Örnekler:
60Hz'de 3840 x 2160p (SMPTE zamanlamaları)
60Hz'de 4096 x 2160p (CVT-Azaltılmış Boşluk)

TARAMA TÜRÜ
Aşamalı. Aralıklı video desteklenmemektedir

VİDEO ÖRNEKLEME BİÇİMLERİ
[1] – 10,12 bit modları yakında geliyor
RGB 8 bit, RGB 10 bit[1],YCbCr 4:4:4 8 bit, YCbCr 4:4:4 10 bit[1], YCbCr 4:2:2 12 bit[1], YCbCr 4:2:0[1]

AKIŞ CODEC'LERİ VE PROFİLLER
Datapath DS10G (10Gb ağ üzerinden görsel olarak kayıpsız ve düşük gecikme süreli)
Her bağlantı noktası için kaynak çözünürlükte ek H.264/H.265 SQX akışı

AĞ BAĞLANTILARI
4x 10Gb SFP+ Fiber bağlantı noktaları (Kayıpsız akış ara yüzü), Not: Uyumlu 850nm çok modlu SFP modülleri ayrı bir aksesuar olarak mevcuttur
1x 1Gb RJ45 (Kontrol/Yönetim bağlantı noktası)
1x 1Gb RJ45 (SQX akışı için medya bağlantı noktası)

MULTICAST AKIŞ DESTEĞİ
Her kaynak, paralel olarak herhangi bir sayıda ekranda kullanılabilir. Ağ anahtarında IGMPv2'nin etkinleştirilmesini gerektirir

SES DESTEĞİ
Her bir giriş için, bağımsız olarak birden çok alıcıya yönlendirilebilen stereo HDMI gömülü ses iletimi. Gömülü ses, 96KHz'e dek örneklemede PCM biçiminde kodlanmış dört kanal çiftinden oluşur.

KVM DESTEĞİ
USB ana bilgisayara bağlanmak amaçlı 4 x Type-B USB ana bilgisayar bağlantı noktası
Alıcıya bağımsız olarak yönlendirilebilen HID cihaz desteği (klavye, fare vb.)

GÜÇ TÜKETİMİ
35W

MEKANİK
318 mm (u) x 176 mm (g) x 43 mm (y)

AĞIRLIK
1,8 kg

ÇALIŞMA ORTAMI
0 ila 40 °C /32 ila 109 °F

BAĞIL NEM
%5-%90 yoğunlaşmayan

UYUMLULUK
FCC / CE / RoHS
Bu Datapath ürünü; AB CE mevzuatına, ilgili IEC ürün güvenliği standartlarına ve FCC kurallarının 15. bölümüne uygundur. Ayrıca, ABD Hükümeti Ticaret Anlaşması Yasası (TAA) kuralları uyarınca TAA uyumludur.

TX100

Dörtlü HD Girişli ve SQX Kodlamalı Tek 4K Verici

- Tek bir 4K girişi veya 4 x HD girişi destekleyen tek HDMI 2.0 ve 3 x HDMI 1.4 girişi.
- 4K iş istasyonunun yerel olarak izlenmesi için döngü geçişini destekler
- Yerleşik SQX kodlaması, sıkıştırılmış içeriğin 1G ağa gönderilmesini sağlar
- Düşük gecikmeli KVM, yerleşik USB 2.0 arabirimleri aracılığıyla her kaynakta desteklenir



TEKNİK ÖZELLİKLER TX100

GİRİŞ BAĞLANTILARI
4 x HDMI 1 x 2.0, 3. X 1.4
Tek 4K girişi veya 4 x HD girişi destekler

HDCP DESTEĞI
HDCP v2.2, HDCP v1.4

HDMI PİKSEL SAATİ MAKSİMUM
600MHz @ 8bit 4:4:4 (Giriş 1)
150MHz @ 8bit 4:4:4 (Girişler 2-4)

HDMI PİKSEL SAATİ MİNİMUM
25 MHz

TİPİK ÇÖZÜNÜRLÜK, HD AKIŞI
Azami 150 Mpiksel/sn., maksimum çizgi uzunluğu 2048
Örnekler:
60Hz'de 1920 x 1080p (SMPTE zamanlamaları)
60Hz'de 1920 x 1200p (CVT-Azaltılmış Boşluk)
60Hz'de 2048 x 1080p (CVT-Azaltılmış Boşluk)

TİPİK ÇÖZÜNÜRLÜK, 4K AKIŞ
Azami 600 Mpiksel/sn., maksimum çizgi uzunluğu 4096
Örnekler:
60Hz'de 3840 x 2160p (SMPTE zamanlamaları)
60Hz'de 4096 x 2160p (CVT-Azaltılmış Boşluk)

TARAMA TÜRÜ
Aşamalı. Aralıklı video desteklenmemektedir

VİDEO ÖRNEKLEME BİÇİMLERİ
[1] – 10,12 bit modları yakında geliyor
RGB 8 bit, RGB 10 bit[1],YCbCr 4:4:4 8 bit, YCbCr 4:4:4 10 bit[1], YCbCr 4:2:2 12 bit, YCbCr 4:2:0[1]

AKIŞ CODEC'LERİ VE PROFİLLER
Datapath DS10G (10Gb ağ üzerinden görsel olarak kayıpsız ve düşük gecikme süreli)
Her bağlantı noktası için kaynak çözünürlükte ek H.264/H.265 SQX akışı

AĞ BAĞLANTILARI
1x 10Gb SFP+ Fiber bağlantı noktaları (Kayıpsız akış arabirimi)), Not: Uyumlu 850nm çok modlu SFP modülleri ayrı bir aksesuar olarak mevcuttur
1x 1Gb RJ45 (Kontrol/Yönetim/Akış bağlantı noktası)

MULTICAST AKIŞ DESTEĞİ
Her kaynak, paralel olarak herhangi bir sayıda ekranda kullanılabilir. Ağ anahtarında IGMPv2'nin etkinleştirilmesini gerektirir

SES DESTEĞİ
Her bir giriş için, bağımsız olarak birden çok alıcıya yönlendirilebilen stereo HDMI gömülü ses iletimi. Gömülü ses, 96KHz'e dek örneklemede PCM biçiminde kodlanmış dört kanal çiftinden oluşur.

KVM DESTEĞİ
USB ana bilgisayara bağlanmak amaçlı 4 x Type-B USB ana bilgisayar bağlantı noktası
Alıcıya bağımsız olarak yönlendirilebilen HID cihaz desteği (klavye, fare vb.)

GÜÇ TÜKETİMİ
19W: 4 HD Girişi, HD Döngü çıkışı, 10G, 1G ve aktif USB bağlantı noktaları
17W: 4k Giriş, 4k döngü çıkışı, 10G, 1G ve USB bağlantı noktaları etkin

MEKANİK
205mm (u) x 162mm (g) x 34mm (y)

AĞIRLIK
1kg

ÇALIŞMA ORTAMI
0 ila 40 °C /32 ila 109 °F

BAĞIL NEM
%5-%90 yoğunlaşmayan

UYUMLULUK
FCC / CE / RoHS
Bu Datapath ürünü; AB CE mevzuatına, ilgili IEC ürün güvenliği standartlarına ve FCC kurallarının 15. bölümüne uygundur. Ayrıca, ABD Hükümeti Ticaret Anlaşması Yasası (TAA) kuralları uyarınca TAA uyumludur.

1U rafa montaj kitindeki TX100, etkili kablo yönetimine uyum sağlamak için 2U raf alanı gerektirir.

TX100 SQX

Tek 4K Verici, Dörtlü HD Giriş ve KVM için SQX Kodlama

- Tek bir HDMI 2.0 ve 3 x HDMI 1.4 girişi, tek bir 4K girişi veya 4 x HD girişi destekler.
- Özel SQX kodlaması, sıkıştırılmış içeriğin 1G ağ üzerinden KVM uç noktalarına gönderilmesini sağlar.
- KVM, yerleşik USB 2.0 arayüzleri aracılığıyla her kaynak için desteklenir.
- 1U raf montaj kiti içindeki TX100 SQX, etkili kablo yönetimi için 2U raf alanı gerektirir.



TEKNİK ÖZELLİKLER TX100 SQX

GİRİŞ BAĞLANTILARI
4 x HDMI 1 x 2.0, 3. X 1.4
Tek 4K girişi veya 4 x HD girişi destekler

HDCP DESTEĞI
HDCP v2.2, HDCP v1.4

HDMI PİKSEL SAATİ MAKSİMUM
600MHz @ 8bit 4:4:4 (Giriş 1)
150MHz @ 8bit 4:4:4 (Girişler 2-4)

HDMI PİKSEL SAATİ MİNİMUM
25 MHz

TİPİK ÇÖZÜNÜRLÜK, HD AKIŞI
Azami 150 Mpiksel/sn., maksimum çizgi uzunluğu 2048
Örnekler:
60Hz'de 1920 x 1080p (SMPTE zamanlamaları)
60Hz'de 1920 x 1200p (CVT-Azaltılmış Boşluk)
60Hz'de 2048 x 1080p (CVT-Azaltılmış Boşluk)

TİPİK ÇÖZÜNÜRLÜK, 4K AKIŞ
Azami 600 Mpiksel/sn., maksimum çizgi uzunluğu 4096
Örnekler:
60Hz'de 3840 x 2160p (SMPTE zamanlamaları)
60Hz'de 4096 x 2160p (CVT-Azaltılmış Boşluk)

TARAMA TÜRÜ
Aşamalı. Aralıklı video desteklenmemektedir

VİDEO ÖRNEKLEME BİÇİMLERİ
RGB 8-bit, RGB 10-bit YCbCr 4:2:0

AKIŞ CODEC'LERİ VE PROFİLLER
Her port için KVM ile kaynak çözünürlüğünde D1Gigabit H.264/H.265 SQX akışı

AĞ BAĞLANTILARI
1x 10Gb SFP+ Fiber Port (gelecekteki kullanım için ayrılmıştır)
1x 1Gb RJ45 (Kontrol/Yönetim/Akış portu)

MULTICAST AKIŞ DESTEĞİ
Her kaynak, paralel olarak herhangi bir sayıda ekranda kullanılabilir. Ağ anahtarında IGMPv2'nin etkinleştirilmesini gerektirir

SES DESTEĞİ
Her giriş için stereo HDMI gömülü sesi birden fazla alıcıya iletir. Gömülü ses, PCM formatında kodlanmış, 96KHz'e kadar örnekleme hızına sahip dört kanal çiftine kadar içerir.

KVM DESTEĞİ
USB ana bilgisayara bağlanmak amaçlı 4 x Type-B USB ana bilgisayar bağlantı noktası
Alıcıya bağımsız olarak yönlendirilebilen HID cihaz desteği (klavye, fare vb.)

GÜÇ TÜKETİMİ
19W: 4 HD Girişi, HD Döngü çıkışı, 10G, 1G ve aktif USB bağlantı noktaları
17W: 4k Giriş, 4k döngü çıkışı, 10G, 1G ve USB bağlantı noktaları etkin

MEKANİK
205mm (u) x 162mm (g) x 34mm (y)

AĞIRLIK
1kg

ÇALIŞMA ORTAMI
0 ila 40 °C /32 ila 109 °F

BAĞIL NEM
%5-%90 yoğunlaşmayan

UYUMLULUK
FCC / CE / RoHS
Bu Datapath ürünü; AB CE mevzuatına, ilgili IEC ürün güvenliği standartlarına ve FCC kurallarının 15. bölümüne uygundur. Ayrıca, ABD Hükümeti Ticaret Anlaşması Yasası (TAA) kuralları uyarınca TAA uyumludur.

1U raf montaj kiti içindeki TX100 SQX, etkili kablo yönetimi için 2U raf alanı gerektirir.

RX100

Quad HD Çıkışlı Tek 4K Alıcı

- Tek bir 4K veya dört bağımsız HD beslemesi alır.
- Uzaktan erişim istasyonu (ince istemci) olarak kullanılmak üzere bir ekranın arkasına veya masaya monte edilebilir VESA.
- Klavye ve fare bağlantısı, yerleşik USB 2.0 ara yüzleri aracılığıyla kaynakların KVM kontrolü amaçlı desteklenir.



TEKNİK ÖZELLİKLER RX100

VIDEO ÇIKIŞ BAĞLANTILARI
1 x HDMI 2.0, 3 x HDMI 1.4 tam boyutlu konektör

HDCP DESTEĞI
HDCP v2.2, HDCP v1.4

HDMI PİKSEL SAATİ MAKSİMUM
600 MHz (çıkış 1), 165 MHz (çıkışlar 2-4)

HDMI PİKSEL SAATİ MİNİMUM
25 MHz

TİPİK ÇÖZÜNÜRLÜK, HD AKIŞI
Azami 150 Mpiksel/sn., maksimum çizgi uzunluğu 2048
Örnekler:
60Hz'de 1920 x 1080p (SMPTE zamanlamaları)
60Hz'de 1920 x 1200p (CVT-Azaltılmış Boşluk)
60Hz'de 2048 x 1080p (CVT-Azaltılmış Boşluk)

TİPİK ÇÖZÜNÜRLÜK, 4K AKIŞ
Azami 600 Mpiksel/sn., maksimum çizgi uzunluğu 4096
Örnekler:
60Hz'de 3840 x 2160p (SMPTE zamanlamaları)
60Hz'de 4096 x 2160p (CVT-Azaltılmış Boşluk)

AKIŞ MODLARI
600 MPiksel/sn.'ye kadar tek 10Gb ağ alıcısı
HDMI2.0 çıkışı 1'de 4K resim ve ekran alın
veya
Dört HD çıkışında azami dört HD bağımsız akış alma ve görüntüleme.

TARAMA TÜRÜ
Aşamalı. Aralıklı video desteklenmemektedir.

VİDEO ÖRNEKLEME BİÇİMLERİ
[1] – 10,12 bit modları yakında geliyor
RGB 8 bit, RGB 10 bit[1],YCbCr 4:4:4 8 bit, YCbCr 4:4:4 10 bit[1], YCbCr 4:2:2 12 bit[1], YCbCr 4:2:0[1]

AKIŞ CODEC'LERİ VE PROFİLLER
Datapath DS10G (10Gb ağ üzerinden görsel olarak kayıpsız ve düşük gecikme süreli)

AĞ BAĞLANTILARI
1 x 10Gb SFP+ Fiber bağlantı noktası (Kayıpsız akış ara yüzü), Not: Uyumlu 850nm çok modlu SFP modülleri ayrı bir aksesuar olarak mevcuttur.
x 1 Gb RJ45 (Yönetim bağlantı noktası)

MULTICAST AKIŞ DESTEĞİ
Her kaynak, paralel olarak herhangi bir sayıda ekranda kullanılabilir. Ağ anahtarında IGMPv2'nin etkinleştirilmesini gerektirir

SES DESTEĞİ
Gömülü HDMI sesini alın ve tüm kanal çiftlerini HDMI kablosuyla görüntülemek için çıkış yapın. Analog hat seviyesinde jak çıkışına yönlendirilebilir seçilebilir kanal çifti.

KVM DESTEĞİ
HID cihazlarını (klavye, fare vb.) bağlamak amaçlı 2 x Type-A USB istemci bağlantı noktası, bağımsız olarak alıcıya yönlendirilebilir

GÜÇ TÜKETİMİ
15W

MEKANİK
205 x 162 x 34 mm, ekran arkasına montaj amaçlı VESA montaj delikleri
Masaüstü montajını içeren ayaklar.

AĞIRLIK
1 kg

ÇALIŞMA ORTAMI
0 ila 40 °C /32 ila 109 °F

BAĞIL NEM
%5-%90 yoğunlaşmayan

UYUMLULUK
FCC / CE / RoHS
Bu Datapath ürünü; AB CE mevzuatına, ilgili IEC ürün güvenliği standartlarına ve FCC kurallarının 15. bölümüne uygundur. Ayrıca, ABD Hükümeti Ticaret Anlaşması Yasası (TAA) kuralları uyarınca TAA uyumludur.

Datapath, uzunluğu 3 m/10 ft'i geçmeyen Premium Sertifikalı kabloların kullanılmasını önerir. Bu uzunlukların üzerindeki kablolar desteklenmeyebilir.

MEVCUT MODELLER

Sipariş kodu: ALIGORX100-1 (Aligo RX100 - PSU ile. Dört HDMI çıkışlı tek AVoIP alıcısı)

Sipariş kodu: ALIGORX100-2 (Aligo RX100 - PSU'suz. Dört HDMI çıkışlı tek AVoIP alıcısı)

Sipariş kodu: ALIGOQTX100-UK (Aligo QTX100 - Dahili PSU. Birleşik Krallık şebeke kablosu. Dört HDMI girişli Quad AVoIP verici)

Sipariş kodu: ALIGOQTX100-EU (Aligo QTX100 - Dahili PSU. Avrupa şebeke kablosu. Dört HDMI girişli Quad AVoIP verici)

Sipariş kodu: ALIGOQTX100-US (Aligo QTX100 - Dahili PSU. ABD şebeke kablosu. Dört HDMI girişli Quad AVoIP verici)

Sipariş kodu: ALIGOQTX100-AU (Aligo QTX100 - Dahili PSU. Avustralya şebeke kablosu. Dört HDMI girişli Quad AVoIP verici)

Sipariş kodu: ALIGOTX100-1 (Aligo 10G optik KVM AVoIP vericisi, çok uluslu PSU, 1 SFP+ bağlantı noktası SFP+ modülleri dahil değildir)

Sipariş kodu: ALIGOTX100-2 (Aligo 10G optik KVM AVoIP verici, PSU yok, 1 SFP+ bağlantı noktası SFP+ modülü dahil değil)

Sipariş kodu: RMK01 (1U Raf montaj kiti, 2 birimi destekler. Aligo RX100, TX100, IQS4 ile uyumludur)

Sipariş kodu: SFPPLUS10 (Aligo SFP+ Alıcı-Verici Modülü 850nm)

Sipariş kodu: PSUALIGOIQS4 (Aligo RX100, TX100 ve IQS4 için Harici Güç Kaynağı)

Sipariş kodu: PSURMK01 (Aligo 1U rafa montaj kiti için yedek dahili güç kaynağı modülü)

Datapath UK and Corporate Headquarters
Bemrose House, Bemrose Park,
Wayzgoose Drive, Derby,
DE21 6XQ, United Kingdom
+44 (0) 1332 294 441
sales-uk@datapath.co.uk

Datapath North America
2490 General Armistead Avenue,
Suite 102, Norristown,
PA 19403,
USA
+1 484 679 1553
sales-us@datapath.co.uk

Datapath Japan
Axon Hamamatsucho,
1-1-23 Shibadaimon,
Minato-ku,
Tokyo-to,
105-0012, Japan
sales-jp@datapath.co.uk

www.datapath.co.uk

DATAPATH
EXCELLENCE BY DESIGN
A VITEC COMPANY