iolite 600

Tecnologia avanzata per la visualizzazione della grafica

iolite

TECNOLOGIA VIDEO COMPATTA

La possibilità di installare schermi multipli e gestirli da un'unica, semplice unità è diventata un aspetto centrale per le aziende che desiderano disporre di strutture potenziate per conferenze e presentazioni. A loro volta, le aree di accoglienza necessitano di spazio per le risorse informative basate sui video, i news feed e la segnaletica tradizionale che propone i messaggi aziendali in molti modi diversi.

iolite 600 di Datapath è un sistema video silenzioso di piccole dimensioni in grado di soddisfare tutti questi requisiti e molti altri. Progettato per ospitare un certo numero di schede di acquisizione video insieme a schede grafiche con più output e schede IP SQX, iolite 600 offre il massimo in termini di flessibilità di utilizzo dei video multi-schermo. iolite è disponibile in configurazioni fisse per la consegna immediata o può essere personalizzato per rispondere esattamente ai requisiti di progetto.

GESTIONE DELLE INSTALLAZIONI CON VIDEO WALL

iolite 600 permette all'utente di integrare fino a 6 schede di acquisizione video, schede grafiche o schede di decodifica IP di Datapath. Unito a un sistema Windows ad alte prestazioni, iolite è in grado di gestire più schermi allo stesso tempo, garantendo l'acquisizione video da una serie di sorgenti tra cui lettori multimediali, set-top box per televisioni e supporti online e in locale.

iolite è disponibile di serie con un processore Intel Corei5, disco rigido SSD da 240 GB e 8 GB di RAM. Sono disponibili opzioni di upgrade per l'integrazione di dischi rigidi SDD aggiuntivi ad alta capacità, di una memoria maggiore e di un processore Intel Corei7.

Per realizzare le migliori soluzioni visual al mondo

DATAPATH
EXCELLENCE BY DESIGN

WALL CONTROL COMPLETO DI TUTTE LE FUNZIONI

Il sistema iolite 600 di Datapath è compatibile con il software WallControl 10 di Datapath. WallControl 10 permette agli utenti di posizionare in maniera rapida e semplice le sorgenti video in qualsiasi punto del video wall. Le configurazioni comuni possono essere salvate come layout per richiamarle in qualunque momento e qualsiasi sezione del wall può contenere delle "sequenze" di video riprodotti uno dopo l'altro ad intervalli da stabilire.

Gli amministratori di WallControl 10 possono configurare un unico sistema per gestire più wall. A ciascuno di questi wall può essere assegnato un numero di ruoli utente e ciascun ruolo utente può consentire un accesso diverso alle sorgenti, ai video locali, ai layout e ai modelli.[2]

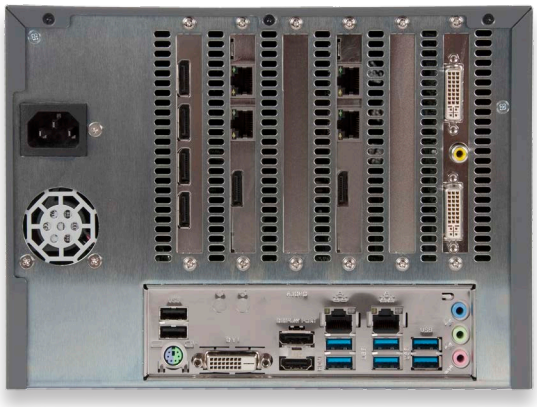

COMPATIBILITÀ

Compatibile con Windows LTSB.[3]

MODELLI DISPONIBILI

iolite 600 è compatibile con le schede di Datapath di metà lunghezza[1] ed è possibile ordinare i sistemi con qualsiasi combinazione idonea di schede grafiche, schede di acquisizione e schede SQX Datapath con un tempo di consegna standard di dieci giorni da parte di Datapath.

È possibile ordinare un numero di sistemi pre-configurati con consegna entro 48 ore:

Codice ordine: iolite 600 / 101
iolite 600 con WallControl 10 Standard
1 ImageDP4+ (fino a 4 schermi)
1 VisionSC-HD4+ / H (4 acquisizioni HDMI)

Codice ordine: iolite 600 / 102
iolite 600 con WallControl 10 Standard
2 ImageDP4+ (fino a 8 schermi)
1 VisionSC-HD4+ / H (4 acquisizioni HDMI)

SPECIFICHE

SCHEDA MADRE
SBC
Scheda madre mini ITX con schermo di controllo HDMI e DisplayPort
Output
6 porte USB 3.0, 2 porte USB 2.0
Ethernet
2 porte Ethernet Gigabit Intel
Wi-Fi
Integrato

PROCESSORE
Standard
Intel Corei5
Upgrade opzionale
Intel Corei7

BACKPLANE
Datapath Express6
Sei slot PCIe
Cinque slot PCIe Gen2 x8
Uno slot PCIe Gen3 x8

DISCO RIGIDO
Standard
Uno SSD 240 GB
Upgrade opzionale
SSD 480 GB. I clienti possono effettuare l'upgrade a due dischi rigidi con RAID. Confermare al momento dell'ordine

MEMORIA
Standard
8 GB
Upgrade opzionale
16 GB

ALIMENTAZIONE
ATX 250 watt

DIMENSIONI
Dimensioni
320 mm (lunghezza) x 175 mm (altezza) x 250 mm (larghezza)
Peso
10 - 15 kg
(confezionato 15 - 20 kg)

CONFORMITÀ
FCC / CE / RoHS / UL

[1] Con iolite 600 possono essere utilizzate le seguenti schede: Image2K[4], VisionSC-DP2, VisionSC-HD4+, VisionSC-SDI4, VisionSD8, VisionAV-HD e ActiveSQX. Le specifiche sono soggette a variazioni. Contattare il referente Datapath per maggiori informazioni.

[2] MultiWall e Gestione dei diritti dell'utente sono disponibili solamente con WallControl 10 Pro.

[3] I sistemi Datapath non sono compatibili con Windows 10 edizione Home.

[4] Quando si usano output 4K da Image2K, Datapath consiglia di impostarli a 30fps per evitare di ridurre la velocità di trasmissione.

Tutti i prodotti sono consegnati con la versione di software più recente disponibile, salvo diversamente indicato. Per richieste particolari rivolgersi al nostro team di vendita.

Datapath UK and Corporate Headquarters
Bemrose House, Bemrose Park,
Wayzgoose Drive, Derby,
DE21 6XQ, United Kingdom
+44 (0) 1332 294 441
sales-uk@datapath.co.uk

Datapath North America
2490 General Armistead Avenue,
Suite 102, Norristown,
PA 19403,
USA
+1 484 679 1553
sales-us@datapath.co.uk

www.datapath.co.uk

DATAPATH
EXCELLENCE BY DESIGN